


Espuma de polietileno Cell-Aire de 3mm. laminada con film de PE (Top Parquet)

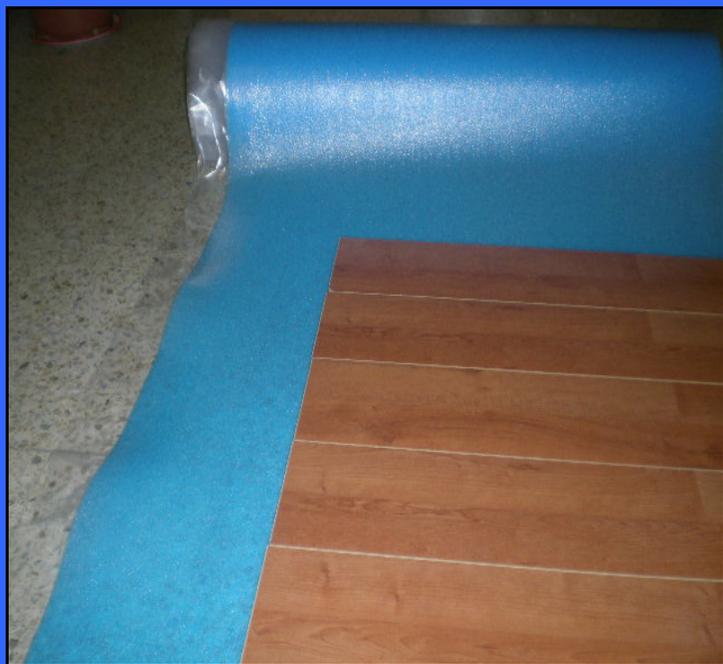

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Espuma de polietileno Cell-Aire® Laminada con film de PE con solapa. No contiene CFC's
DIMENSIONES	ANCHURA: 1'20 m (-1%,+2%) LONGITUD: 25ml s/p (-1, +2 m) ESPESOR: 3 mm (±10%) SOLAPA: 100 mm
PRESENTACIÓN	Rollos bobinados sobre mandril de cartón y protegidos por bolsa de plástico
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Aislante al ruido de impacto, mejora de 18 db
COMPRESIÓN	Alta resistencia a la compresión- Peso aplicado de 1000kg/m ² , pérdida máxima de espesor del 10%
RESISTENCIA	Excelente resistencia al agua

APLICACIÓN



RECOMENDADO COMO BASE PARQUET



ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Peso aplicado
de 1000 kg/m²



Pérdida máxima de
espesor del 10%

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (MEJORA 18 DB)

- 100% RECICLABLE
- COMPENSA EL DESNIVEL DEL SUELO

 **Sealed Air**

www.sealedair-emea.com

